TOPGEAR® 2013/5 Ver.1.00

シフトポジションインジケーター
# SHIFT POSITION INDICATOR [ HS-S48 ]
【'01～ GSX1400 (GY71)】
フレームNo. GY71A-100001～

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通
# 取扱説明書

## セット内容

●専用ハーネス ●タイラップ(142mm)x2本 ●エレクトロタップ(白)x5個
●車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。
●ハーネスキットにはSPI本体は含まれません。
別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケーター5Pカプラー仕様)
¥12,800(税込)が必要です。

## 注意事項

●本説明書は GSX1400 ( '01 モデル)に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

## 取り付け方法

**※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。**
**車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。**

### 【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
①ヘッドライトレンズを外します。
※配線の接続先は下の画像の赤丸で示した青6Pと青10Pです。
配線の接続については下記の表を参考にして下さい。
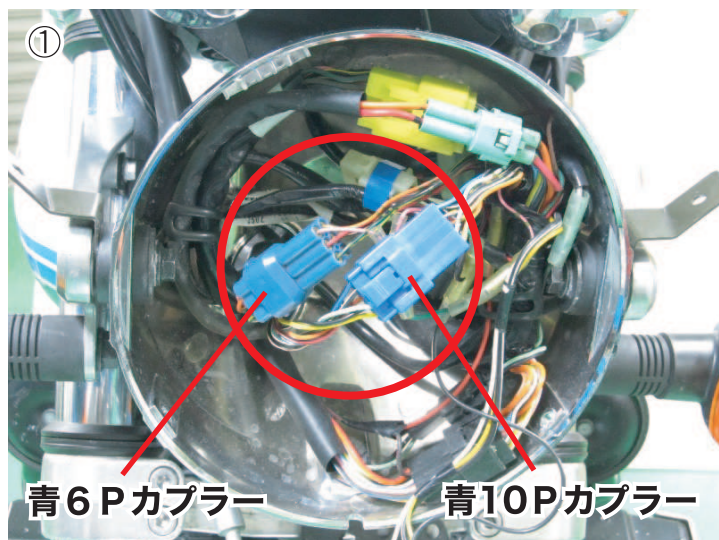
| | 車体側 | SPI側 |
|---|---|---|
| 電源(＋) | 橙/緑 (青10Pカプラー) | 赤 |
| アース(－) | 黒/白 (青10Pカプラー) | 青 |
| ニュートラル | 青/黒 (青10Pカプラー) | 緑 |
| エンジン回転 | 黒/黄、茶/黒(青6Pカプラー) | 黄 |
| スピード信号 | 桃、桃/黒(青6Pカプラー) | 白 |

### 【専用ハーネスの取り付け】

①専用ハーネスの5本のコードを白エレクトロタップを使って
指定された車両側の配線に確実に結線します。
※コードの取り回しは車体に挟まない様に注意して下さい。
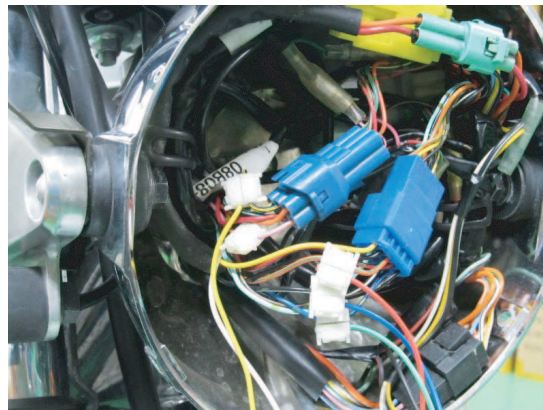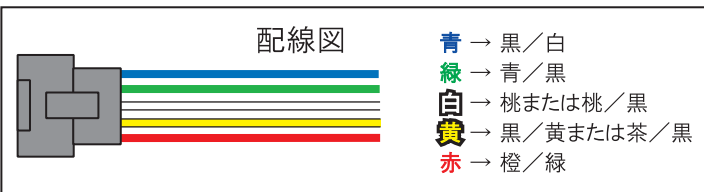
**※エレクトロタップは使用できる配線の太さに指定があります。**
**付属の白いエレクトロタップ以外は使用できませんのでご注意下さい。**

左の画像の様にエレクトロタップは、
片側にストッパーがあります。
ストッパーの無い側には車体側の
配線をかしめ、ストッパーのある側
には付属の専用接続ハーネスを
かしめてください。

### 【SPI本体の取り付け】

①下の画像を参考にSPI本体を両面テープを使って貼り付けます。
※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケーターの
設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。

**【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】**
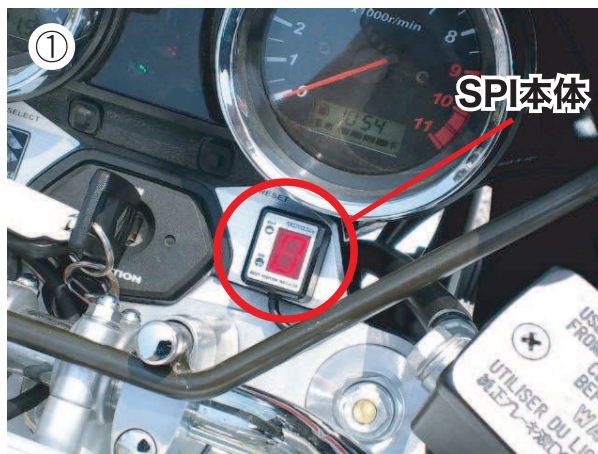
②SPI本体のコードを専用ハーネスまで通し、専用ハーネスの
5Pカプラーと接続します。
※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が
加わないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなど
にタイラップで固定してください。

**各ギアポジションの登録、シフトアップインジケーター登録、
及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション
インジケーター（5Pカプラー仕様）の取扱説明書をご覧ください。**